



**ANDREWS SYKES
KLIMAATVERHUUR**



**ANDREWS
AIR CONDITIONING**

**ANDREWS
VERWARMING**

**ANDREWS
CHILLERS**

**ANDREWS
BOILERS**

**ANDREWS
ONTVOCHTIGING**

**ANDREWS
VENTILATIE**

**ANDREWS
BEVOCHTIGING**

**ANDREWS
LUCHTREINIGING**

VERHUURGIDS

- DE NUMMER 1 IN KLIMAATVERHUUR
- 24-UURS SERVICE, 365 DAGEN PER JAAR
- VESTIGINGEN DOOR DE GEHELE BENELUX
- GRATIS DESKUNDIG ADVIES
- SNELLE LEVERING
- VEILIG EN BETROUWBAAR

VERHUUR VERKOOP SERVICE INSTALLATIE

0800 5200200

andrewssykes.nl

QR CODES



SCAN MIJ MET JE TELEFOON!



EEN VRIJBLIJVENDE
OFFERTE AANVRAGEN?
SCAN MIJ!

ANDREWS SYKES KLIMAATVERHUUR	4
AIRCONDITIONING EN VERDAMPERKOELERS	8
Luchtgekoelde airco's	9
Watergekoelde airco's	16
Split airco's	18
Rooftop airco's	22
Verdamperkoelers	25
Accessoires airconditioning	33
CHILLERS	34
Chillers en warmtepompen	34
Accessoires voor chillers	48
Fast chill units	50
Fan coils	51
VERWARMING	58
Elektroheaters	58
Indirect gestookte heaters	70
Brandstoftanks	78
Accessoires verwarming	80
De voordelen van telemetrie bij brandstoftanks	82
BOILERS	83
Elektrische CV-ketels	83
Ketelhuizen	88
Accessoires boilers	97
VOCHTBEHEERSING	98
Bouwdrogers	98
Condensatiedrogers/- en adsorptiedrogers	105
Accessoires ontvochtiging	109
Lucht/- en stoombevochtigers	110
VENTILATIE	114
LUCHTREINIGING	132
NOTITIES	134

Andrews Sykes Klimaatverhuur is al bijna 55 jaar de specialist op het gebied van tijdelijke klimaatbeheersing. Wij hebben chillers, airconditioners, verwarmingsunits, CV-ketelhuizen, luchtbevochtigers, ontvochtigers, stofafzuigers en ventilatoren die leverbaar zijn in alle denkbare capaciteiten en aantallen.

Direct én snel uit voorraad leverbaar. Met onze landelijke dekking en 24-uurs service bent u zo 7 dagen per week verzekerd van de beste dienstverlening. Bij calamiteiten zoals waterschades of uitval van koeling of verwarming kunt u dus op ons rekenen!

Ons klantenbestand is in de afgelopen 55 jaar enorm uitgebreid. Door snel, deskundig advies en goed werk te leveren, weten klanten ons keer op keer te waarderen. Uit een recent klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat onze klanten Andrews Sykes met een dikke 9 belonen en ons aanbevelen bij andere bedrijven. U kunt deze resultaten terugvinden op onze website.

In deze nieuwe verhuurgids treft u een update aan van ons complete verhuurgamma. Wederom versterkt en uitgebreid met de nieuwste apparatuur om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Het kan natuurlijk, dat u niet eerder zaken met ons heeft gedaan. Neem dan gerust eens contact op met één van onze deskundige adviseurs. Zij helpen u dan graag met het uitwerken van de beste oplossing van uw probleem.

Wij werken graag voor u, maar ook met u.

Andrews Sykes Klimaatverhuur

Andrews Sykes Klimaatverhuur is, in tijdelijke klimaatbeheersing, één van de grootste verhuur-organisaties van Europa. Of het nu gaat om verwarming, airconditioning, koeling, ventilatie, ontvochtiging of juist bevochtiging, Andrews Sykes heeft voor elk probleem de juiste oplossing.

Wij leveren de apparatuur razendsnel, waar u maar wilt: van **Amsterdam tot Maastricht, van Brussel tot Luxemburg**. Wij ontwikkelen en produceren bijna alle apparatuur zelf. Voortdurend streven wij naar de beste kwaliteit, gebaseerd op 3 belangrijke uitgangspunten: duurzaamheid, betrouwbaarheid en eenvoudig in gebruik.

Te huur en tegen aantrekkelijke kortingen
Wat uw situatie ook is, wij hebben voor elk probleem een oplossing te huur bij Andrews Sykes. Voor een dag of een half jaar? Het maakt niet uit. En bent u van plan voor een periode langer dan een week te huren, informeer dan zeker naar de aantrekkelijke kortingen, die kunnen oplopen tot wel **60%**

Welke voordelen heeft de Andrews Sykes
Klimaatverhuur nog meer?

- Een breed aanbod van uitstekende apparatuur.
- Deskundig advies over benodigde capaciteit en apparatuur.
- Vocht-, temperatuur- en dauwpuntmeting ter plaatse.
- Snelle levering en installatie door eigen montagedienst.
- Geen hoge aanschaf- en onderhoudskosten.
- Bij storingen zijn wij bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
- Energiebewuste keuze

Bijna alle apparatuur is ook te koop.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met onze binnendienst adviseurs op 0800 5 200 200



Andrews Sykes Klimaatverhuur spant zich in om bewuste, milieuvriendelijke keuzes te maken die goed zijn voor natuur en mens! Wij zijn VCA en STEK gecertificeerd. In de toekomst streven wij ernaar zoveel mogelijk medewerkers hybride te laten rijden en gebruiken bij verhuur van de apparatuur elektrische voedingen of HVO-brandstof.



Hydrotreated Vegetable Oil Fuel

HVO - brandstof is volledig fossielvrij en dus een schonere variant van diesel. HVO - brandstof vermindert de Co2 uitstoot met 92%, is goed biologisch afbreekbaar en bestaat volledig uit duurzame grondstoffen zoals afgewerkte plantaardige oliën (bijvoorbeeld frituurvet). Daarom kiest Andrews Sykes Klimaatverhuur voor deze duurzame optie.







Koelcapaciteit
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Temperatuurregeling

Afvoerslang
Gemiddeld verbruik
Mobiliteit

2,86 kW
360 m³/u
230 V - 50 Hz (9 A)
35 kg
420 x 345 x 735 mm
Thermostaat voor automatische
temperatuurregeling
Ø 127 mm x 1,8 meter
1,1 kW/u
Verrijdbaar

Toepassingen

Kantoren
Kleine winkels
Serverruimtes
Bouwketen

Hotelkamers
Klaslokalen
Slaapkamers
Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelcapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Temperatuurregeling

Afvoerslang
 Gemiddeld verbruik
 Mobiliteit

2,1 kW
 320 m³/u
 230 V - 50 Hz (4.2 A)
 24 kg
 315 x 395 x 770 mm
 Thermostaat voor automatische
 temperatuurregeling
 Ø 152 mm x 1,5 meter
 0,72kW/u
 Verrijdbaar

Toepassingen

Kantoren
 Kleine winkels
 Kleine werkplekken
 Bouwketen

Hotelkamers
 Klaslokalen
 Slaapkamers
 Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelcapaciteit
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Temperatuurregeling

Afvoerslang
Gemiddeld verbruik
Mobiliteit
Condenswaterpomp

4,1 kW
360 m³/u
230 V - 50 Hz (9 A)
45 kg
480 x 400 x 840 mm
Thermostaat voor automatische
temperatuurregeling
Ø 127 mm x 1,5 meter
1,8 kW/u
Verrijdbaar
Ja

Toepassingen

Kantoren
Kleine winkels
Serruimtes
Bouwketen

Hotellkamers
Klaslokalen
Slaapkamers
Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelcapaciteit
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Temperatuurregeling

Uitblaasslang
Gemiddeld verbruik
Mobiliteit
Condenswaterpomp

4,1 kW
450 m³/u
230 V - 50 Hz (7 A)
34 kg
410 x 450 x 850 mm
Thermostaat voor automatische
temperatuurregeling
Ø 152 mm x 1,8 meter
1,5 kW/u
Verrijdbaar
Ja

Toepassingen

Kantoren
Kleine winkels
Kleine werkplekken
Bouwketen

Hotelkamers
Klaslokalen
Slaapkamers
Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelcapaciteit
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Temperatuurregeling

Uitblaasslang
Gemiddeld verbruik
Mobiliteit

3,5 kW
360 m³/u
230 V - 50 Hz (7 A)
39 kg
390 x 405 x 820 mm
Thermostaat voor automatische
temperatuurregeling
Ø 152 mm x 1,5 meter
1,2 kW/u
Verrijdbaar

Toepassingen

Kantoren
Kleine winkels
Kleine werkplekken
Bouwketen

Hotelkamers
Klaslokalen
Slaapkamers
Nog veel meer



Stekkerklaar



Nominale koelcapaciteit
Nominale verwarmingscapaciteit
Luchtstroom (max.)
Stroomvoorziening
Geluidsniveau (max.)
Gewicht
Afmetingen (L x B x H)
Uitlaatkanaal
Bediening

Gemiddeld stroomverbruik
Koelgas

3,5kW
3,0kW
360m³/uur
230 V - 50Hz 5,9A
53 dBA
35kg
405 x 390 x 820mm
152mm
Afstandsbediening met automatische
thermostaat
1,4 kW/uur
R290 (GWP = 3)

Toepassingen

Kantoren	Hotels
Klaslokalen	Evenementen
Kleine winkels	Ziekenhuiskamers
Tijdelijke accommodatie	Klinieken

 **Stekkerklaar**



Koelcapaciteit
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Aanbevolen zekering
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Temperatuurregeling

Uitblaasslang koude lucht
Afvoerslang

Gemiddeld verbruik
Mobiliteit

7,33 kW
960 m³/u
230 V - 50 Hz (7 A)
16 A traag
90 kg
680 x 490 x 1.315 mm
Thermostaat voor automatische
temperatuurregeling
3 x Ø 127 mm
Ø 450 mm x 8 meter
Ø 300 mm x 3 meter
2,6 kW/u
Verrijdbaar

Toepassingen

MER- en Serruimtes	Productieruimtes
Winkels	Magazijnen
Spotkoeling werkplek	Opslaghallen
Drukkerijen	Nog veel meer



Stekkerklaar



Gericht koelen



Wateraansluiting
 Koelcapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Aanbevolen zekering
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Wateraansluiting
 Temperatuurregeling

Gemiddeld verbruik
 Max. waterverbruik
 Uitblaasplenum
 Condenswaterpomp

Op waterleiding, 16 mm slang
 6,47 kW
 960 m³/u
 230 V - 50 Hz (12 A)
 16 A traag
 119 kg
 850 x 380 x 1.240 mm
 Op waterleiding, 16 mm
 Thermostaat voor automatische
 temperatuurregeling
 2,4 kW/u
 7 l/min
 Optioneel, 2 x Ø 200mm
 Ja

Toepassingen

Grotere kantoren
 Middelgrote winkels
 Productieruimtes
 Beurzen

Laboratoria
 Klaslokalen
 Gesloten ruimtes
 Nog veel meer



Stekkerklaar



Ideaal voor gesloten ruimtes



Koelcapaciteit
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Stekker
Aanbevolen zekering
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Watersaansluiting
Temperatuurregeling

Gemiddeld verbruik
Max. waterverbruik
Uitblaasplenum
Condenswaterpomp

17 kW
3.500 m³/u
400 V - 50 Hz (11 A)
CEE 32 A, 5-polig
25 A
230 kg
1.000 x 640 x 1.610 mm
Op waterleiding, 16 mm
Thermostaat voor automatische
temperatuurregeling
5,5 kW/u
65 l/min
Optioneel 2 x Ø 300 mm
Ja

Toepassingen

Grotere kantoren
Middelgrote winkels
Meet - en regelkamers
Beurzen en conferenties


Laboratoria
Productieruimtes
Gesloten ruimtes
Nog veel meer



Stekkerklaar



Ideaal voor gesloten ruimtes



Koelcapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Aanbevolen zekering
 Gewicht binnenunit
 Gewicht buitenunit
 Afmetingen binnenunit L x B x H
 Afmetingen buitenunit L x B x H
 Lengte flexibele leidingset
 Temperatuurregeling

Gemiddeld verbruik
 Uitblaasplenum
 Condenswaterpomp

5 kW
 715 m³/u
 230 V - 50 Hz (11 A)
 16 A
 106 kg
 20 kg
 695 x 330 x 954 mm
 560 x 280 x 520 mm
 5 meter (max 30 meter)
 Thermostaat voor automatische
 temperatuurregeling
 1,61 kW/u
 Optioneel, 2 x Ø 150 mm
 Ja

Toepassingen

Grotere kantoren
 Middelgrote winkels
 Meet- en regelkamers
 Scholen


Beurzen
 Productieruimtes
 Laboratoria
 Nog veel meer



Stekkerklaar binnen- en buitendeel



Koelen naar 10°C



Koelcapaciteit
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Aanbevolen zekering
Gewicht binnenunit
Gewicht buitenunit
Afmetingen binnenunit L x B x H
Afmetingen buitenunit L x B x H
Lengte flexibele leidingset
Temperatuurregeling

Gemiddeld verbruik
Uitblaasplenum
Condenswaterpomp

6,47 kW
990 m³/u
230 V - 50 Hz (12 A)
16 A traag
119 kg
20 kg
850 x 380 x 1.240 mm
560 x 280 x 520 mm
5 meter (max. 30 meter)
Thermostaat voor automatische
temperatuurregeling
2,4 kW/u
Optioneel, 2 x Ø 200 mm
Ja

Toepassingen

Grotere kantoren
Middelgrote winkels
MER- en serverruimtes
Meet- en regelkamers

Beurzen
Scholen
Laboratoria
Nog veel meer



Stekkerklaar binnen-en buitendeel



Koelen naar 10°C



Koelcapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Aanbevolen zekering
 Gewicht binnenunit
 Gewicht buitenunit
 Afmetingen binnenunit L x B x H
 Afmetingen buitenunit L x B x H
 Lengte flexibele leidingset
 Temperatuurregeling

Gemiddeld verbruik
 Uitblaasplenum
 Condenswaterpomp

6,47 kW
 1.310 m³/u
 230 V - 50 Hz (12 A)
 16 A traag
 122 kg
 20 kg
 810 x 390 x 1.282 mm
 560 x 280 x 520 mm
 5 meter (max. 30 meter)
 Thermostaat voor automatische
 temperatuurregeling
 2,38 kW/u
 Optioneel, 2 x Ø 200 mm
 Ja

Toepassingen

Grotere kantoren
 Middelgrote winkels
 MER- en serverruimtes
 Meet- en regelkames

Productieruimtes
 Beurzen
 Laboratoria
 Nog veel meer



Stekkerklaar binnen- en buitendeel



Koelen naar 10°C



Koelcapaciteit
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Stekker
Aanbevolen zekering
Gewicht binnenunit
Gewicht buitenunit
Afmetingen binnenunit L x B x H
Afmetingen buitenunit L x B x H
Lengte flexibele leidingset
Temperatuurregeling

Gemiddeld verbruik
Uitblaasplenum
Condenswaterpomp

17 kW
3.500 m³/u
400 V - 50 Hz (11 A)
CEE 32 A, 5-polig
25 A
230 kg
113 kg
1.000 x 640 x 1.610 mm
820x 605 x 1.085 mm
10 meter (max. 40 meter)
Thermostaat voor automatische
temperatuurregeling
5,5 kW/u
Optioneel 2 x Ø 300 mm
Ja

Toepassingen

Grotere kantoren
Middelgrote winkels
MER- en serverruimtes
Meet-en regelkamers

Productieruimtes
Laboratoria
Beurzen en
conferenties



Stekkerklaar binnen-en buitendeel



Koelen naar 10°C



Koelcapaciteit
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Stekker
Aanbevolen zekering
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Lengte luchtslang
Aanzuigaansluiting
Uitblaasaansluiting
Temperatuurregeling

Gemiddeld verbruik
Mobiliteit
Condensafvoer

30 kW
5.900 m³/u
400 V - 50 Hz (23 A)
CEE 32 A, 5-polig
35 A
435 kg
1.600 x 730 x 1.660 mm
10 meter (max.)
Ø 450 mm
Ø 450 mm
Thermostaat voor automatische
temperatuurregeling
6,8 kW/u
Verrijdbaar
Op afschot

Toepassingen

Server ruimtes
Opslag & Magazijnen
Agrarische bouw
Hotels

Vergaderruimtes
Productieruimtes
Beurzen
Nog veel meer



Buitenopstelling



Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit
Verwarmingscapaciteit (HP)
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Stekker
Aanbevolen zekering
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Lengte luchtslang
Aanzuigaansluiting
Uitblaasaansluiting
Temperatuurregeling

Gemiddeld verbruik
Mobiliteit
Condensafvoer

Toepassingen

Datacenters
Serruimtes
Festivaltenten
Productieruimtes

Opslag & Magazijnen
TV-studio's
Tijdelijke ruimtes
Nog veel meer

45 kW max.
45 kW max.
7.500 m³/u
400 V - 50 Hz (41,1 A)
CEE 63 A, 5-polig
63 A
780 kg
1.937 x 1.340 x 2.170 mm
20 meter (max.)
Ø 600 mm
Ø 600 mm
Thermostaat voor automatische
temperatuurregeling
16,6 kW/u
Vorkheftruck / kraan
Op afschot



Buitenopstelling

Koelen en verwarmen



Koelcapaciteit
 Verwarmingscapaciteit (HP)
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Lengte luchtslang
 Aanzuigaansluiting
 Uitblaasaansluiting
 Temperatuurregeling

Gemiddeld verbruik
 Mobiliteit
 Condensafvoer

Toepassingen

Datacenters
 Serverruimtes
 Festivaltenten
 Productieruimtes

Luchtbehandeling
 TV-studio's
 Tijdelijke ruimtes
 Nog veel meer

90 kW max.
 90 kW max.
 15.000 m³/u
 400 V - 50 Hz (84 A)
 CEE 125 A, 5-polig
 125 A
 1.640 kg
 2.280 x 2.030 x 2.450 mm
 50 meter (max.)
 2 x Ø 600 mm
 2 x Ø 600 mm
 Thermostaat voor automatische
 temperatuurregeling
 26,1 kW/u
 Vorkheftruck / kraan
 Op afschot



Buitenopstelling



Koelen en verwarmen



Verdampingscapaciteit
Luchtopbrengst
Effectief bereik
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Waterreservoir
Opgenomen vermogen
Mobiliteit

2 l/u
928 m³/u
40 m³
230 V - 50 Hz (0,4 A)
11,5 kg (leeg); 25 kg (vol)
460 x 340 x 660 mm
12 liter
170 W/u
Verrijdbaar

Verrijdbaar

Toepassingen

Kantoren	Hotelkamers
Kleine winkels	Restaurants
Kleine werkplekken	Tenten
Sport- en fitnessruimte	Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelen zonder warmte-afvoer



Verdampingscapaciteit
 Luchtopbrengst
 Effectief bereik
 Stroomspanning
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Waterreservoir
 Opgenomen vermogen
 Mobiliteit

5,5 l/u
 1.750 m³/u
 80 m³
 230 V - 50 Hz (1,6 A)
 16,5 kg (leeg); 61 kg (vol)
 645 x 530 x 915 mm
 45 liter
 250 W/u
 Verrijdbaar

Toepassingen

Kantoren
 Winkels
 Productieruimtes
 Sport- en fitnessruimte

Inpaktafels
 Restaurants
 Tenten
 Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelen zonder warmte-afvoer



Verdampingscapaciteit
Luchtopbrengst
Effectief bereik
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Waterreservoir
Opgenomen vermogen
Mobiliteit

14 l/u
4.000 m³/u
160 m³
230 V - 50 Hz (1,3 A)
21 kg (leeg); 91 kg (vol)
630 x 445 x 1.283 mm
70 liter
170 W/u
Verrijdbaar

Toepassingen


Kantoren	Hotelkamers
Kleine winkels	Restaurants
Kleine werkplekken	Tenten
Sport- en fitnessruimte	Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelen zonder warmte-afvoer



Verdampingscapaciteit
Luchtopbrengst
Effectief bereik
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Waterreservoir
Wateraansluiting
Opgenomen vermogen
Mobiliteit

10 l/u
2.550 m³/u
120 m³
230 V - 50 Hz (1,6 A)
25 kg (leeg); 70 kg (vol)
645 x 530 x 1.315 mm
45 liter
300 W/u
Verrijdbaar

Toepassingen

Kantoren
Winkels
Productieruimtes
Sport- en fitnessruimte

Inpaktafels
Evenementen
Tenten
Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelen zonder warmte-afvoer



Verdampingscapaciteit
Luchtopbrengst
Effectief bereik
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Waterreservoir
Opgenomen vermogen
Mobiliteit

21 l/u
7.500 m³/u
250 m³
230 V - 50 Hz (2 A)
36 kg (leeg); 156 kg (vol)
770 x 510 x 1.370 mm
120 liter
440 W/u
Verrijdbaar

Toepassingen


Kantoren	Inpaktafels
Winkels	Evenementen
Productieruimtes	Tenten
Sport- en fitnessruimte	Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelen zonder warmte-afvoer



Verdampingscapaciteit
 Luchtopbrengst
 Effectief bereik
 Stroomspanning
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Waterreservoir
 Wateraansluiting
 Opgenomen vermogen
 Mobiliteit

5-20 l/u
 15.000 m³/u
 220 m²
 230V-50Hz
 40 kg
 870 x 570 x 1.400 mm
 100 liter
 Op waterleiding, 16 mm
 680 Watt/u
 Verrijdbaar

Toepassingen

Kantoren
 Winkels
 Productieruimtes
 Sport- en fitnessruimte

Inpaktafels
 Evenementen
 Tenten
 Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelen zonder warmte-afvoer



Verdampingscapaciteit
Luchtopbrengst
Effectief bereik
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Waterreservoir
WATERAANSLUITING
Opgenomen vermogen
Mobiliteit

15-20 liter/u
30.000 m³/u
400 m²
230V-50Hz
130 kg
1.690 x 920 x 1.910 mm
200 liter
Op waterleiding, 16 mm
1.300 Watt/u
Verrijdbaar

Toepassingen

Magazijnen
Superstores
Productieruimtes
Sporthallen



Inpaktafels
Evenementen
Tenten
Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelen zonder warmte-afvoer



Verdampingscapaciteit
Luchtopbrengst
Effectief bereik
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Waterreservoir
Wateraansluiting
Opgenomen vermogen
Mobiliteit

35-45 liter/u
45.000 m³/u
600 m²
230V-50Hz
191 kg
1.920 x 920 x 2.210 mm
244 liter
Op waterleiding, 16 mm
1.150 Watt/u
Verrijdbaar

Toepassingen

Magazijnen
Superstores
Productieruimtes
Sporthallen

Fabriekshallen
Evenementen
Tenten
Nog veel meer



Stekkerklaar



Koelen zonder warmte-afvoer



Andrews Sykes biedt een groot assortiment stroombenodigheden aan waaronder kabels, verdeelkasten en aggregaten.

Luchttransportslangen zijn leverbaar in meerdere diameters en lengtes om lucht te verplaatsen of de airco's aan te sluiten op een kanalsysteem.

Naast regelbare thermostaten is een meetsysteem met dataloggers te huur voor een exacte registratie van temperatuur en relatieve vochtigheid. De meetwaarden met dit systeem worden opgeslagen en zijn eenvoudig op te vragen vanaf een PC.

Eveneens kan de koelapparatuur voorzien worden van een GSMwaarschuwingssysteem, zodat de koelapparatuur 24/7 wordt gecontroleerd.

Diverse accessoires zijn leverbaar: leidingsets, waterregelkleppen, uitblaasplenums, uitblaasroosters en geïsoleerde luchtslangen, textiele luchtslangen (airsocks) etc.



Koelcapaciteit
 Stroomspanning
 Stekker
 Kabeldiameter
 Aanbevolen zekering
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Aggregaat
 Gemiddeld verbruik
 Aansluiting
 Pompcapaciteit
 Watertemperatuur bereik

Max. 15 kW
 400 V - 50 Hz (15,3 A)
 CEE 32 A, 5-polig
 Min 4 mm²
 25 A traag
 340 kg
 1.300 x 845 x 1.925 mm
 15 kVA
 6,3 kW/u
 1¼" Stucchi
 0,8 l/s interne pomp
 Van 0 °C tot +25 °C

Toepassingen

Proces koeling
 Serverruimtes
 Calamiteiten
 Zorginstellingen

Hotels
 Product opslag
 Industrie
 Nog veel meer



Quick-release aansluitingen



Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit
Stroomspanning
Stekker
Kabeldiamater
Aanbevolen zekering
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Aggregaat
Gemiddeld verbruik
Aansluiting
Pompcapaciteit
Watertemperatuur bereik

Max. 30 kW
400 V - 50 Hz (28 A)
CEE 32 A, 5-polig
Min 6 mm²
25 A traag
635 kg
1.775 x 863 x 1.675 mm
40 kVA
7,7 kW/u
1 1/4" Stucchi
1,4 l/s interne pomp
Van 0°C tot +25 °C (HP +40 °C)

Toepassingen

Proces koeling
Serruimtes
Calamiteiten
Zorginstellingen

Hotels
Product opslag
Industrie
Nog veel meer



Quick-release aansluitingen



Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit
 Stroomspanning
 Stekker
 Kabeldiameter
 Aanbevolen zekering
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Aggregaat
 Gemiddeld Verbruik
 Aansluiting
 Pompcapaciteit
 Watertemperatuur bereik

Max. 50 kW
 400 V - 50 Hz (50,1 A)
 CEE 63 A, 5-polig
 Min. 10 mm²
 63 A
 1.290 kg
 2.225 x 1.015 x 2.320 mm
 60 kVA
 15,6 kW/u
 2" Bauer
 2.3 l/s interne pomp
 Van 0 °C tot +25 °C (HP +40 °C)

Toepassingen

Proces koeling
 Serverruimtes
 Calamiteiten
 Zorginstellingen

Hotels
 Product opslag
 Industrie
 Nog veel meer



Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit
Verwarmingscapaciteit
Stroomspanning
Stekker
Gasdetectie stroomspanning
Kabeldiameter
Aanbevolen zekering
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Aggregaat
Gemiddeld Verbruik
Aansluiting
Pompcapaciteit
Watertemperatuur bereik
Koelgas

Max. 65 kW
Max. 76 kW
400 V - 50 Hz (40,2 A)
CEE 63 A, 5-polig
230 V - 50 Hz (2 A)
Min. 10 mm²
63 A
1.740 kg
3.090 x 1.330 x 2.775 mm
100 kVA
12,5 kW/u
2" Bauer
3,6 l/s externe pomp
Van -2 °C tot +35 °C
R290 (propaan)

Toepassingen

Proces koeling
Serverruimtes
Calamiteiten
Zorginstellingen

Hotels
Product opslag
Industrie
Nog veel meer



Koelen en verwarmen



Emissieloos verwarmen





Koelcapaciteit
 Stroomspanning
 Stekker
 Kabeldiameter
 Aanbevolen zekering
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Aggregaat
 Gemiddeld Verbruik
 Aansluiting
 Pompcapaciteit
 Watertemperatuur bereik

Max. 100 kW
 400 V - 50 Hz (69,5 A)
 CEE 125 A, 5-polig
 Min. 35 mm²
 125 A
 1.560 kg
 3.090 x 1.330 x 2.775 mm
 100 kVA
 18 kW/u
 2" Bauer
 5 l/s interne pomp
 Van 0 °C tot +25 °C

Toepassingen

Proces koeling
 Serverruimtes
 Calamiteiten
 Zorginstellingen

Hotels
 Product opslag
 Industrie
 Nog veel meer



Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit
 Stroomspanning
 Stekker
 Kabeldiameter
 Aanbevolen zekering
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Aggregaat
 Gemiddeld Verbruik
 Aansluiting
 Pompcapaciteit
 Watertemperatuur bereik

Max. 100 kW
 400 V - 50 Hz (104 A)
 CEE 125 A, 5-polig
 Min. 35 mm²
 125 A
 2.030 kg
 2.965 x 1.270 x 2.740 mm
 115 kVA
 32 kW/u
 2" Bauer
 5 l/s interne pomp
 Van -5 °C tot +25 °C (HP +40 °C)

Toepassingen

Proces koeling
 Serverruimtes
 Calamiteiten
 Zorginstellingen

Hotels
 Product opslag
 Industrie
 Nog veel meer



Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit
Stroomspanning
Kabeldiameter
Aanbevolen zekering
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Aggregaat
Gemiddeld verbruik
Aansluiting
Pompcapaciteit
Watertemperatuur bereik

Max. 200 kW
400 V - 50 Hz (166 A)
4x 95 mm²
200 A
3.560 kg
4.400x 2.310 x 2.445 mm
160 kVA
51 kW/u
3" Bauer
9,1 l/s interne pomp
Van -5 °C tot +25 °C


Toepassingen

Airconditioning
Serverruimtes
Calamiteiten
Zorginstellingen

Hotels
Product opslag
Industrie
Nog veel meer



Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit
Stroomspanning
Kabeldiameter
Aanbevolen zekering
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Aggregaat
Gemiddeld verbruik
Aansluiting
Pompcapaciteit
Watertemperatuur bereik

Max. 375 kW
 400 V - 50 Hz (268 A)
 4x 120 mm²
 325 A
 5.220 kg
 6.058 x 2.438 x 2.591 mm
 200 kVA
 95 kW/u
 4" Bauer
 18,5 l/s interne pomp
 Van -12 °C tot +25 °C


Toepassingen

Proces koeling
 Serverruimtes
 Calamiteiten
 Zorginstellingen

Hotels
 Product opslag
 Industrie
 Nog veel meer



Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit
Stroomspanning
Kabeldiameter
Aanbevolen zekering
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Aggregaat
Gemiddeld verbruik
Aansluiting
Pompcapaciteit
Watertemperatuur bereik

Max. 400 kW
400 V - 50 Hz (409 A)
4 x 185 mm²
500 A
4.420 kg
3.490 x 2.438 x 2.590 mm
300 kVA
127 kW/u
4" Bauer
19,7 l/s interne pomp
Van -12 °C tot +25 °C

Toepassingen

Proces koeling
Serruimtes
Calamiteiten
Zorginstellingen

Hotels
Product opslag
Industrie
Nog veel meer



Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit
 Stroomspanning
 Kabeldiameter
 Aanbevolen zekering
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Aggregaat
 Gemiddeld verbruik
 Aansluiting
 Pompcapaciteit
 Watertemperatuur bereik

Max. 440 kW
 400 V - 50 Hz (323 A)
 4 x 185 mm²
 500 A
 5.500 kg
 6.460 x 2.438 x 2.770 mm
 300 kVA
 93 kW/u
 4" Bauer
 11,6 - 43,1 l/s interne pomp
 van -12 °C tot +25 °C

Toepassingen

Proces koeling
 Serverruimtes
 Calamiteiten
 Zorginstellingen

Hotels
 Product opslag
 Industrie
 Nog veel meer



Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit
Stroomspanning
Kabeldiameter
Aanbevolen zekering
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Aggregaat
Gemiddeld verbruik
Aansluiting
Pompcapaciteit
Watertemperatuur bereik

Max. 550 kW
400 V - 50 Hz (346 A)
4 x 185 mm²
500 A
4.650 kg
4.940 x 2.440 x 2.590 mm
400 kVA
107 kW/u
4" Bauer
24,8 l/s interne pomp
Van -5 °C tot +20 °C


Toepassingen

Proces koeling
Serruimtes
Calamiteiten
Zorginstellingen

Hotels
Product opslag
Industrie
Nog veel meer



Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit
Stroomspanning
Kabeldiameter
Aanbevolen zekering
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Aggregaat
Gemiddeld verbruik
Aansluiting
Externe pomp
Watertemperatuur bereik

Max. 750 kW
400 V - 50 Hz (630 A) + externe pomp
4x 240 mm²
630 A
7.450 kg
6.058 x 2.438 x 2.591 mm
550 kVA
179 kW/u
4" Bauer
34 l/s
Van -12 °C tot +25 °C

Toepassingen

Proces koeling
Serverruimtes
Calamiteiten
Zorginstellingen

Hotels
Product opslag
Industrie
Nog veel meer



Koelen op hoge capaciteit



Koelcapaciteit
Stroomspanning
Kabeldiameter
Aanbevolen zekering
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Aggregaat
Gemiddeld verbruik
Aansluiting
Pompcapaciteit
Watertemperatuur bereik

Max. 750 kW
 400 V - 50 Hz (564 A) + externe pomp
 4x 240 mm²
 630 A
 7.350 kg
 6.460 x 2.440 x 2.770 mm
 550 kVA
 169 kW/u
 4" Bauer
 11,8 - 47,5 l/s
 Van -12 °C tot +25 °C

Toepassingen

Proces koeling
 Serverruimtes
 Calamiteiten
 Zorginstellingen

Hotels
 Product opslag
 Industrie
 Nog veel meer



Koelen op hoge capaciteit

Bij Andrews Sykes Klimaatverhuur begrijpen we dat voor een efficiënte werking van een koelmachine meer nodig is dan alleen de unit zelf. Daarom bieden wij een uitgebreid assortiment aanvullende accessoires om uw chiller opstelling compleet te maken.

Voor de circulatie van gekoeld water leveren we slangen in verschillende maten en materialen. Hierdoor kunt u een op maat gemaakt distributiesysteem voor gekoeld water configureren. Onze industriële slangen zijn bestand tegen hoge druk en grote temperatuurbereiken.

Het beheer van de luchtstroom is van vitaal belang voor de prestaties van de koelmachine. Onze luchtbehandelingskasten verdelen de geconditioneerde lucht gelijkmatig en regelen de statische druk in het kanaal. We leveren luchtbehandelingskasten met verschillende capaciteiten, zodat er altijd een optie is die past bij uw beoogde toepassing.



circulatiepompen

Betrouwbare circulatiepompen zijn essentieel voor een effectieve werking van de koelmachine en deze accessoires zijn ook beschikbaar voor klanten die ze nodig hebben. We bieden ook pompaccessoires zoals filters, luchtafscheiders en expansietanks.

Om ervoor te zorgen dat onze koelerpakketten kant-en-klare stroombronnen hebben, leveren we bovendien aggregaten. Deze units leveren tijdelijke stroom of noodstroom. We kunnen zelfs volledige elektrische distributie leveren via verdeelborden en bekabeling. Dit maakt veilige, conforme aansluitingen op locatie mogelijk.

Met deze combinatie van koelmachines, slangen, warmtewisselaars, luchtbehandelingskasten, pompen, generatoren en elektrische apparatuur kan Andrews Sykes Klimaatverhuur echt een complete huuroplossing bieden. Onze accessoires vergroten de mogelijkheden en geven u een ongeëvenaarde flexibiliteit om op maat gemaakte koelsystemen te bouwen die uniek zijn voor uw behoeften. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe onze koelmachine-accessoires uw volgende project ten goede kunnen komen.

Warmtewisselaar





Koelcapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gewicht binnenunit
 Gewicht buitenunit
 Afmetingen binnennunit L x B x H
 Afmetingen buitenunit L x B x H
 Temperatuurregeling
 Aggregaat
 Gemiddeld verbruik
 Watertemperatuur bereik

Max. 26,1 kW
 10.730 m³/u
 400 V - 50 Hz (43 A)
 CEE 63 A, 5-polig
 63 A
 530 kg
 295 kg
 2.900 x 750 x 1.440 mm
 2.350 x 700 x 1.370 mm
 Thermostaat
 40 kVa
 17,8 kW/u
 Van -10 °C tot +30 °C

Toepassingen

Proces koeling
 Serverruimtes
 Calamiteiten
 Catering

Hotels
 Product opslag
 Industrie
 Nog veel meer



Werkt goed op lage temperaturen



Quick-release aansluitingen



Koelcapaciteit
Verwarmingscapaciteit
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen LxBxH

Aansluiting
Gemiddeld verbruik
Temperatuur regeling
Ventilatie regeling
Condenswaterpomp

15 kW max.
30 kW max.
2.052 m³/uur
230 V - 50 Hz (3 A)
120 Kg
500 x 650 x 2.040 mm
(1.700 mm zonder plenum)
1 1/4" Stuchhi
660 W/u
Thermostaat
Traploos
Ja



Toepassingen

Proces koeling
Serruimtes
Calamiteiten
Kantoren

Hotels
Product opslag
Industrie
Nog veel meer

 Koelen en verwarmen

 Quick-release aansluitingen



Koelcapaciteit
 Verwarmingscapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Gewicht
 Afmetingen LxBxH

Aansluiting
 Gemiddeld verbruik
 Temperatuur regeling
 Ventilatie regeling
 Condenswaterpomp

30 kW max.
 60 kW max.
 4.320 m³/u
 230 V - 50 Hz (4 A)
 140 kg
 1.050 x 500 x 2.060 mm
 (1.700 mm zonder plenum)
 1¼" Stucchi
 920 W/u
 Thermostaat
 Traploos
 Ja

Toepassingen

Proces koeling
 Serverruimtes
 Calamiteiten
 Kantoren

Hotels
 Product opslag
 Industrie
 Nog veel meer

 Koelen en verwarmen

 Quick-release aansluitingen



Koelcapaciteit
Verwarmingscapaciteit
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen L x B x H

Aansluiting
Gemiddeld verbruik
Temperatuurregeling
Ventilatieregeling
Condenswaterpomp

30 kW max.
60 kW max.
4.197 m³/u
230 V - 50 Hz (7 A)
160 kg
860 x 542 x 2.025 mm
(1.860 mm zonder plenum)
1¼" Stucchi
1,61 kW/u
Thermostaat
Traploos
Ja


Toepassingen

Proces koeling
Serruimtes
Calamiteiten
Kantoren

Hotels
Product opslag
Industrie
Nog veel meer

 Koelen en verwarmen

 Quick-release aansluitingen



Koelcapaciteit
 Verwarmingscapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H

Aansluiting
 Gemiddeld verbruik
 Ventilatieregeling
 Temperatuurregeling
 Condenswaterpomp

50 kW max.
 100 kW max.
 4.500 m³/u
 230 V - 50Hz (5,2 A)
 460 kg
 1.500 x 750 x 2.250 mm
 (1.860 mm zonder plenum)
 1 1/4" Stucchi of 2" Bauer
 1,2 kW/u
 Manueel (instelbaar)
 Thermostaat
 Ja

Toepassingen

Proces koeling
 Serverruimtes
 Calamiteiten
 Fabriekshallen

Hotels
 Product opslag
 Industrie
 Nog veel meer

 Koelen en verwarmen



Koelcapaciteit
Verwarmingscapaciteit
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Stekker
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Uitblaasopening
Aanzuigopening
Aansluiting
Gemiddeld verbruik
Ventilatieregeling
Temperatuurregeling
Condenswaterpomp

50 kW max.
140 kW max.
11.500 m³/u
400 V - 50Hz (6 A)
CEE 32 A, 5-polig
410 kg
1.975 x 782 x 1.565 mm
Ø 600 mm
Ø 600 mm
2" Bauer
1,8 kW/u
Traploos
Thermostaat
Ja

Toepassingen

Proces koeling
Serruimtes
Calamiteiten
Luchtbehandeling

Evenementen
Product opslag
Industrie
Nog veel meer

 Koelen en verwarmen



Koelcapaciteit
 Verwarmingscapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Uitblaasopening
 Aanzuigopening
 Aansluiting
 Gemiddeld verbruik
 Ventilatieregeling
 Temperatuurregeling
 Condenswaterpomp

150 kW max.
 300 kW max.
 20.160 m³/u
 400 V - 50 Hz (10,6 A)
 CEE 32 A, 5-polig
 875 kg
 2.412 x 2.100 x 1.673 mm
 2 x Ø 600 mm
 2 x Ø 600 mm
 2" Bauer
 6,9 kW/u
 Traploos
 Thermostaat
 Ja

Toepassingen

Proces koeling
 Serverruimtes
 Calamiteiten
 Luchtbehandeling

Evenementen
 Product opslag
 Industrie
 Nog veel meer

 Koelen en verwarmen





Verwarmingscapaciteit
Stroomspanning
Stekker
Gewicht
Afmeting LxBxH
Thermostaat
Opgenomen vermogen
Mobiliteit

1,1 - 1,4 - 2,5 kW
230 V - 50 Hz (8,7 A)
230 V 16 A
15 kg
500 x 170 x 670 mm
Intern
Max. 2,5 kW/u
Verrijdbaar

Toepassingen

Bouw
Kantoren
Winkels
Zorginstellingen

Hotels
Noodverwarming
Scholen
Nog veel meer



Stekkerklaar



Verwarmingscapaciteit
Stroomspanning
Stekker
Gewicht
Afmeting LxBxH
Thermostaat
Opgenomen vermogen
Mobiliteit

3 kW
230 V - 50 Hz (13 A)
230 V 16 A
9,5 kg
320 x 460 x 630 mm
Externe aansluiting
3 kW/u
Draagbaar

Toepassingen

Bouw
Kantoren
Winkels
Industrie

Hotels
Noodverwarming
Scholen
Nog veel meer



Stekkerklaar



Verwarmingscapaciteit
Stroomspanning
Stekker
Gewicht
Afmeting LxBxH
Thermostaat
Opgenomen vermogen
Mobiliteit

1,5 - 3 kW
230 V - 50 Hz (13 A)
230 V 16 A
20 kg
505 x 477 x 906 mm
Externe aansluiting
Max. 3 kW/u
Verrijdbaar

Toepassingen

Bouw	Hotels
Kantoren	Noodverwarming
Winkels	Scholen
Evenementen	Nog veel meer



Stekkerklaar



Verwarmingscapaciteit
 Luchtopbrengst
 Typische verwarmde ruimte
 Stroomspanning
 Stekker
 Geluidsniveau (max)
 Afmeting LxBxH
 Gewicht
 Thermostaat
 Energieverbruik

1.5 kW
 423 m³/uur
 37.6 m³
 230 V 1 ph 50 Hz Run 6A
 230 V 16 A
 45 dBA @ 3 meters
 330 x 300 x 360 mm
 10 kg
 Intern
 1.5 kw/h

Toepassingen

Bouw
 Kantoren
 Kleine tenten
 Opslagruimten

Hotels
 Vakantiehuisen
 Scholen
 Feestzalen



Stekkerklaar



Verwarmingscapaciteit
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Stekker
Afmeting LxBxH
Gewicht
Thermostaat
Opgenomen vermogen

3 kW
250 m³/u
230 V - 50 Hz (13.3 A)
230 V 16 A
320 x 260 x 360 mm
11 kg
Intern (DE 25 T)
3 kW/u

Toepassingen

Bouw
Kantoren
Winkels
Industrie

Hotels
Noodverwarming
Scholen
Nog veel meer



Stekkerklaar



Beschikbaar met thermostaat



Verwarmingscapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Afmeting LxBxH
 Gewicht
 Thermostaat
 Opgenomen vermogen

6 - 9 - 12 kW
 600 m³/u
 400 V - 50 Hz (18 A max.)
 CEE 32 A, 4- of 5-polig
 25 kg
 600 x 360 x 450 mm
 Externe aansluiting
 Max. 12 kW/u

Toepassingen

Bouw
 Kantoren
 Winkels
 Industrie

Hotels
 Noodverwarming
 Scholen
 Nog veel meer



Stekkerklaar



Beschikbaar met thermostaat



Verwarmingscapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Gewicht
 Afmeting LxBxH
 Thermostaat
 Opgenomen vermogen

9 - 13,5 - 18 kW
 1.500 m³/u
 400 V - 50 Hz (26 A)*
 CEE 32 A, 4- of 5-polig
 32 kg
 470 x 410 x 580 mm
 Externe aansluiting
 Max. 18 kW/u

Toepassingen

Bouw
 Kantoren
 Winkels
 Industrie

Hotels
 Noodverwarming
 Scholen
 Nog veel meer



Stekkerklaar

* ook leverbaar in 440 V - 60 Hz



Verwarmingscapaciteit
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Stekker
Gewicht
Afmeting LxBxH
Thermostaat
Opgenomen vermogen

15 - 30 kW
3.500 m³/u
400 V - 50 Hz (43.5 A)
CEE 63 A, 5-polig
63 kg
1.030 x 580 x 680 mm
Externe aansluiting
Max. 30 kW/u

Toepassingen

Bouw
Kantoren
Winkels
Industrie

Hotels
Noodverwarming
Scholen
Nog veel meer



Stekkerklaar

Emissieloos verwarmen



Verwarmingscapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Gewicht
 Afmeting LxBxH
 Aansluiting luchtslang
 Thermostaat
 Opgenomen vermogen

21 - 42 kW
 4.500 m³/u
 400 V - 50 Hz (52 A)
 CEE 63 A, 5-polig
 120 kg
 1.360 x 630 x 950 mm
 Ø 450 mm
 Externe aansluiting
 Max. 42 kW/u

Toepassingen

Bouw
 Kantoren
 Winkels
 Industrie

Hotels
 Noodverwarming
 Scholen
 Nog veel meer



Stekkerklaar

Emissieloos verwarmen



Verwarmingscapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Gewicht
 Afmeting LxBxH
 Aansluiting luchtslang
 Thermostaat
 Opgenomen vermogen

3 kW
 200 m³/u
 230 V - 50 Hz (13,3 A)
 230 V 16 A
 10.5 kg
 395 x 332 x 310 mm
 Ø 100 mm
 Intern 0 - 40°C
 3 kW/u

Toepassingen

Bouw
 Kantoren
 Winkels
 Industrie

Hotels
 Noodverwarming
 Scholen
 Nog veel meer



Stekkerklaar

Emissieloos verwarmen



Verwarmingscapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Gewicht
 Afmeting LxBxH
 Aansluiting luchtslang
 Thermostaat
 Opgenomen vermogen

4,5 - 9 kW
 450 m³/u
 400 V - 50 Hz (13 A)
 CEE 16 of 32 A, 4- of 5-polig
 19 kg
 670 x 320 x 310 mm
 Ø 120 mm
 Intern 0 - 40°C
 Max. 9 kW/u

Toepassingen

Bouw
 Kantoren
 Winkels
 Industrie

Hotels
 Noodverwarming
 Scholen
 Nog veel meer



Stekkerklaar

Emissieloos verwarmen



Verwarmingscapaciteit
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Stekker
Gewicht
Afmeting LxBxH
Aansluiting luchtslang
Thermostaat
Opgenomen vermogen

9 - 15 kW
900 m³/u
400 V - 50 Hz (22 A)
CEE 32 A, 4- of 5-polig
28 kg
980 x 515 x 480 mm
Ø 200 mm
Intern 0 - 40°C
Max. 15 kW/u

Toepassingen

Bouw
Kantoren
Winkels
Industrie

Hotels
Noodverwarming
Scholen
Nog veel meer



Stekkerklaar

Emissieloos verwarmen



Verwarmingscapaciteit

Luchtopbrengst

Stroomspanning

Stekker

Gewicht

Afmetingen L x B x H

Uitblaasopening

Thermostaat

Brandstof

Tankinhoud

Verbruik (bij vollast)

Verbruik (gemiddeld)

Mobiliteit

Draaitijd eigen tank

Rookgasafvoer

25 kW

1,450 m³/u

230 V - 50 Hz (1,3 A)

230 V 16 A

58 kg

1,250 x 490 x 690 mm

Ø 300 mm

Externe aansluiting

Diesel

40 liter interne tank of gebruik

externe tank

2,4 l/u

1,7 l/u

Verrijdbaar

16 uur

Ø 150 mm

Toepassingen

Bouw

Werkplaatsen

Garages

Industrie

Tenten

Evenementen

Vorstbeveiliging

Nog veel meer



Binnen- en buitenopstelling



Verwarmingscapaciteit
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Stekker
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Uitblaasopening
Thermostaat
Brandstof
Tankinhoud
Verbruik (bij vollast)
Verbruik (gemiddeld)
Rookgasafvoer diameter
* meerdere opties mogelijk

65 kW
4.460 m³/u
230 V - 50 Hz (4,2 A)
230 V 16 A
230 kg
1.580 x 730 x 1.300 mm
450 mm*
Externe aansluiting
Diesel / gas
Externe brandstoftank nodig
Olie 6,5 l/u of gas 7,5 m³/u
Olie 3,7 l/u of gas 4,8 m³/u
Ø 200 mm

Toepassingen

Bouw
Werkplaatsen
Garages
Industrie

Tenten
Evenementen
Vorstbeveiliging
Nog veel meer



Binnen- en buitenopstelling



Verwarmingscapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Uitblaasopening
 Thermostaat
 Brandstof
 Tankinhoud
 Verbruik (bij vollast)
 Verbruik (gemiddeld)
 Rookgasafvoer diameter
 * meerdere opties mogelijk

110 kW
 8.000 m³/u
 230 V - 50 Hz (12 A)
 230 V 16 A
 350 kg
 2.360 x 790 x 1.460 mm
 Ø 450 mm*
 Externe aansluiting
 Diesel
 Externe brandstoftank nodig
 10,9 l/u
 6,5 l/u
 Ø 200 mm

Toepassingen

Bouw
 Werkplaatsen
 Garages
 Industrie

Tenten
 Evenementen
 Vorstbeveiliging
 Nog veel meer



Binnen- en buitenopstelling



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Stekker
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Uitblaasopening
Thermostaat
Brandstof
Tankinhoud
Verbruik (bij vollast)
Verbruik (gemiddeld)
Rookgasafvoer diameter
* meerdere opties mogelijk

110 kW
10.000 m³/u
400 V - 50 Hz (7,7 A)
CEE 32 A, 4- of 5-polig
350 kg
2.360 x 790 x 1.460 mm
Ø 450 mm*
Externe aansluiting
Diesel / gas
Externe brandstoftank nodig
Olie 10,9 l/u of gas 13,5 m³/u
Olie 6,45 l/u of gas 8 m³/u
Ø 200 mm

Toepassingen

Bouw
Werkplaatsen
Garages
Industrie

Tenten
Evenementen
Vorstbeveiliging
Nog veel meer



Binnen- en buitenopstelling



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Uitblaasopening
 Thermostaat
 Brandstof
 Tankinhoud
 Verbruik (bij vollast)
 Verbruik (gemiddeld)
 Rookgasafvoer diameter
 * meerdere opties mogelijk

200 kW
 15.000 m³/u
 400 V - 50 Hz (10,4 A)
 CEE 32 A, 4- of 5-polig
 428 kg
 2.770 x 910 x 1.520 mm
 Ø 600 mm*
 Externe aansluiting
 Diesel / gas
 Externe brandstoftank nodig
 Olie 18 l/u of gas 21 m³/u
 Olie 11 l/u of gas 13,6 m³/u
 Ø 200 mm

Toepassingen

Bouw
 Werkplaatsen
 Garages
 Industrie

Tenten
 Evenementen
 Vorstbeveiliging
 Nog veel meer



Binnen- en buitenopstelling



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Uitblaasopening
 Thermostaat
 Brandstof
 Tankinhoud
 Verbruik (bij vollast)
 Verbruik (gemiddeld)
 Rookgasafvoer diameter
 * meerdere opties mogelijk

200 kW
 12.000 m³/u
 400 V - 50 Hz (10 A)
 CEE 32 A, 4- of 5-polig
 545 kg
 3.000 (2.400*) x 800 x 1.370 mm
 Ø 300 mm x 4 of Ø 600 mm x 1
 Externe aansluiting
 Diesel / gas
 Externe brandstoftank nodig
 Olie 18,2 l/u of gas 21 m³/u
 Olie 10,9 l/u of gas 13,6 m³/u
 Ø 200 mm

Toepassingen

Bouw
 Werkplaatsen
 Luchtbehandeling
 Industrie

Tenten
 Evenementen
 Vorstbeveiliging
 Nog veel meer



Vandalisme bestendig



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Uitblaasopening
 Thermostaat
 Brandstof
 Tankinhoud
 Verbruik (bij vollast)
 Verbruik (gemiddeld)
 Rookgasafvoer diameter
 * meerdere opties mogelijk

260 kW
 18.000 m³/u
 400 V - 50 Hz (20 A)
 CEE 32 A, 4- of 5-polig
 1.300 kg
 3.850 x 1.200 x 2.015 mm
 Ø 600 mm x 2*
 Externe aansluiting
 Diesel
 Externe brandstoftank nodig
 27,4 l/u (diesel)
 15,6 l/u (diesel)
 Ø 300 mm

Toepassingen

Bouw
 Werkplaatsen
 Luchtbehandeling
 Industrie

Tenten
 Evenementen
 Vorstbeveiliging
 Nog veel meer



Vandalisme bestendig



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Uitblaasopening
 Thermostaat
 Brandstof
 Tankinhoud
 Verbruik (bij vollast)
 Verbruik (gemiddeld)
 Rookgasafvoer diameter
 * meerdere opties mogelijk

383 kW
 24.000 m³/u
 400 V - 50 Hz (24 A)
 CEE 32 A, 4- of 5-polig
 1.300 kg
 3.850 x 1.200 x 2.015 mm
 Ø 600 mm x 2*
 Externe aansluiting
 Diesel/gas
 Externe brandstoftank nodig
 Olie 38 l/u of gas 39 m³/u
 Olie 26,8 l/u of gas 23 m³/u
 Ø 300 mm

Toepassingen

Bouw
 Werkplaatsen
 Luchtbehandeling
 Industrie

Tenten
 Evenementen
 Vorstbeveiliging
 Nog veel meer



Vandalisme bestendig



Verwarmen op hoge capaciteit



Inhoud
Afmetingen L x B x H
Gewicht
Brandstof
Mobiliteit

105 liter
600 x 500 x 1.000 mm
57 kg (leeg); 152 kg (vol)
Diesel
Verrijdbaar

De afmetingen en het gewicht van onze brandstoftanks kunnen variëren.
Bekijk de volgende pagina voor een overzicht van alle IBC-tanks

Toepassingen

Bouw
Werkplaatsen
Garages
Industrie

Tenten
Evenementen
Vorstbeveiliging
Nog veel meer



Tankinhoud
Gewicht
Afmetingen L x B x H

1000 liter
449 kg (leeg); 1.449 (vol)
1.610 x 1.240 x 1.290 mm

Tankinhoud
Gewicht
Afmetingen L x B x H

2000 liter
672 kg (leeg); 2.672 (vol)
2.225 x 1.250 x 1.540 mm

Tankinhoud
Gewicht
Afmetingen L x B x H

2200 liter
786 kg (leeg); 2.986 kg (vol)
2.306 x 1.192 x 1.510 mm

Tankinhoud
Gewicht
Afmetingen L x B x H

3000 liter
1.000 kg (leeg); 4.000 (vol)
2.480 x 1.580 x 1.845mm

Toepassingen

Bouw
Werkplaatsen
Garages
Industrie

Tenten
Evenementen
Vorstbeveiliging
Nog veel meer



Andrews verwarming beschikt over een zeer uitgebreid assortiment aan accessoires, die ons toelaten in elke mogelijke situatie een perfecte oplossing uit te denken voor uw verwarmingsprobleem. Hieronder geven we u een overzicht van ons gamma:

- Propaantanken
- Aardgas- en oliefittingen
- Luchtkanalen toevoer en recirculatie
- Luchtverdeelssystemen
- GSM-storingsmelders
- Dataloggers
- Vonkenvangers
- Y- en T-stukken en verlopen
- Thermostaten en hygrostaten
- Stroomverdeelkasten
- Stroomgeneratoren
- Verlengkabels
- olie-opvoerpompen
- Schoorstenen
- Luchtfilterkasten







Telemetrie door middel van GPS

Andrews Sykes Klimaatverhuur werkt samen met een extern telemetrie systeembedrijf en maakt gebruik van telemetrie voor de meeste brandstoftanks, zodat de tanks niet leeg komen te staan.



Dit houdt in dat op afstand altijd de actuele niveaustanden gemeten kunnen worden, zodat de bedrijfsprocessen niet onderbroken hoeft te worden door handmatige controles en meldingen van afnemers.

Er wordt elke dag gecontroleerd of de brandstoftanks nog op peil zijn. Dit proces wordt beheerd door een externe olieleverancier.

Zodra de brandstof onder peil dreigt te raken, wordt de leverancier naar locatie gestuurd om de tank(s) bij te vullen. Via het dashboard kunnen wij in de gaten houden waar de tanks zich bevinden, hoeveel procent ze gevuld zijn en zien we het gelijk wanneer er sprake is van diefstal. Veilig en effectief!

Brandstofbeheer

Kort of lang huren? Bij ons kan het allebei! Brandstofbeheer uit handen geven maakt huren bij ons voordelig en makkelijk. Bel **0800 5 200 200** en krijg gratis professioneel advies van onze specialisten.



Verwarmingscapaciteit

Stroomspanning

Stekker

Aanbevolen zekering

Gewicht

Afmetingen L x B x H

CV- watertemperatuur

Pompcapaciteit

2 - 3 kW

230 V - 50 Hz

230 V - 16 A

16 A

30 kg

710 x 430 x 650 mm

0°C / 60°C (instelbaar)

3,6 m³/uur

Toepassingen

Bouw

Woningen

Zorginstellingen

Industrie

Hotels

Vloerverwarming

Scholen

Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Emissieloos verwarmen



Verwarmingscapaciteit
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Wateraansluiting CV
 Opgenomen vermogen
 CV- watertemperatuur
 Pompcapaciteit
 Mobiliteit

14,4 - 21,6 kW
 400 V - 50 Hz (20,8 - 31,2 A)
 CEE 32 A, 5-polig
 35 A
 50 kg
 600 x 550 x 1.100 mm
 1" storz 44
 14,4 - 21,5 kW/u
 30°C / 80°C (instelbaar)
 3,8 m³/u
 Verrijdbaar

Toepassingen

Bouw
 Kantoren
 Zorginstellingen
 Industrie

Hotels
 Vloerverwarming
 Scholen
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Emissieloos verwarmen



Verwarmingscapaciteit
Stroomspanning
Stekker
Aanbevolen zekering
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Watersaansluiting CV
Opgenomen vermogen
CV- watertemperatuur
Pompcapaciteit
Mobiliteit

11 - 22 kW
400 V - 50 Hz (29,3 A)
CEE 32 A, 5-polig
35 A
50 kg
600 x 640 x 1.060 mm
1" storz 44
11- 22 kW/u
30°C / 80°C (instelbaar)
3,8 m³/u
Verrijdbaar

Toepassingen

Bouw
Kantoren
Zorginstellingen
Industrie

Hotels
Vloerverwarming
Scholen
Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Emissieloos verwarmen



Verwarmingscapaciteit
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Wateraansluiting CV
 Gemiddeld verbruik
 CV- watertemperatuur
 Pompcapaciteit
 Mobiliteit

18 - 36 kW
 400 V - 50 Hz (26 - 52 A)
 CEE 63 A, 5-polig
 63 A
 60 kg
 600 x 550 x 1.100 mm
 1" storz 44
 18 - 36 kW/u
 30°C / 80°C (instelbaar)
 3,8 m³/uur
 Verrijdbaar

Toepassingen

Bouw
 Kantoren
 Zorginstellingen
 Industrie

Hotels
 Vloerverwarming
 Scholen
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Emissieloos verwarmen



Verwarmingscapaciteit
 Stroomspanning
 Stekker
 Gem. Stroomverbruik
 Aanbevolen zekering
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Wateraansluiting CV
 CV- watertemperatuur
 Pompcapaciteit
 Mobiliteit

80 kW
 400 V - 50 Hz (117 A)
 CEE 125 A, 5-polig
 48,5 kW/u
 125 A
 1.030 kg
 2.200 x 1.570 x 2.420 mm
 2" Bauer koppeling
 25 / 80 °C (instelbaar)
 9 m³/uur
 Heftruck/ kraan

Toepassingen

Bouw
 Kantoren
 Zorginstellingen
 Industrie

Hotels
 Vloerverwarming
 Scholen
 Nog veel meer



Afsluitbaar & anti-vandalisme
container



Emissieloos verwarmen



Verwarmingscapaciteit
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Wateraansluiting CV
 CV- watertemperatuur
 Tapwaterwateraansluiting
 Tapwatertemperatuur
 Pompcapaciteit
 Brandstof
 Maximaal verbruik
 Gemiddeld verbruik
 Optie Tapwater

100 kW
 230 V - 50 Hz (8 A)
 230 V
 16 A
 980 kg
 2.200 x 1.550 x 2.400 mm
 2" Bauer koppeling
 20 °C / 85 °C (instelbaar)
 1" camlock koppeling
 70 °C (instelbaar)
 9 m³/uur
 Diesel / gas
 Olie 13 l/u of gas 14,6m³/u
 Olie 6 l/u of gas 10,5 m³/u
 Externe drink/tapwatermodule

Toepassingen

Bouw
 Kantoren
 Zorginstellingen
 Industrie

Hotels
 Vloerverwarming
 Scholen
 Nog veel meer



Afsluitbaar & anti-vandalisme container



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Wateraansluiting CV
 CV- watertemperatuur
 Tapwaterwateraansluiting
 Tapwatertemperatuur
 Pompcapaciteit
 Brandstof
 Maximaal verbruik
 Gemiddeld verbruik
 Optie Tapwater

270 kW
 230 V - 50 Hz (16 A)
 230 V 16 A
 16 A
 3.000 kg
 3.000 x 2.400 x 2.600 mm
 2" Bauer koppeling
 20 °C / 85 °C (instelbaar)
 2" camlock koppeling
 70 °C (instelbaar)
 12 m³/u
 Diesel / gas
 Olie 34 l/u of gas 30,3m³/u
 Olie 8 l/u of gas 14m³/u
 Externe drink/tapwatermodule

Toepassingen

Bouw
 Kantoren
 Zorginstellingen
 Industrie

Hotels
 Vloerverwarming
 Scholen
 Nog veel meer



Afsluitbaar & anti-vandalisme container



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Wateraansluiting CV
 CV- watertemperatuur
 Pompcapaciteit
 Brandstof
 Maximaal verbruik
 Gemiddeld verbruik
 Optie tapwater
 Pump capacity, added max fuel consumption

300 kW
 230 V - 50 Hz (14 A)
 230 V 16 A
 16 A
 2.600 kg
 3.000 x 2.400 x 2.600 mm
 2" Bauer koppeling
 20 °C / 85 °C (instelbaar)
 13 m³/u
 Diesel / gas
 Olie 34 l/u of gas 35 m³/u
 Olie 8,6 l/u of gas 15,5 m³/u
 Externe tapwatermodule
 Olie 34 l/u of gas 35 m³/uur

Toepassingen

Bouw
 Kantoren
 Zorginstellingen
 Industrie

Hotels
 Vloerverwarming
 Scholen
 Nog veel meer



Afsluitbaar & anti-vandalisme container



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingsvermogen

Aansluitspanning

Stekker

Geluidsniveau

Gewicht

Afmetingen L x W x H

Brandstoftype

Brandstofverbruik gemiddeld

Maximaal brandstofverbruik

Aansluitingen

Aardgasaansluiting

380kW (300kW brandstof, 80kW
Electrisch)

400 Volt 3ph N&E Run 122A

CEE 125 A, 5-polig

46 dBA

3.700 kg

3.000 x 2.400 x 2.600 mm

HVO, Gasolie / Electrisch / Aardgas

Olie 8,6 liter/uur of gas 15,5 m³/uur

Olie 34 l/u of gas 35 m³/uur

2" Bauer

2" BSP

Toepassingen

Bouwwerven

Detailhandel

Eten en Drinken

Magazijnen

Fabrieken

Evenementen

Gezondheidszorg

Meer



Energiezuinig



Intelligente Hybrid Control:



Verwarmingscapaciteit
Stroomspanning
Stekker
Aanbevolen zekering
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Watersaansluiting CV
CV- watertemperatuur
Tapwaterwatersaansluiting
Tapwatertemperatuur
Pompcapaciteit
Brandstof
Maximaal verbruik
Gemiddeld verbruik
Optie Tapwater

400 kW
400 V - 50 Hz (16 A)
CEE 16 A, 5-polig
16 A
4.000 kg
3.000 x 2.400 x 2.600 mm
2" Bauer koppeling
20 °C / 85 °C (instelbaar)
3" camlock koppeling
70 °C (instelbaar)
18 m³/u
Diesel / gas
Olie 37 liter/uur of gas 48 m³/uur
12 liter/uur of gas 16 m³/uur
Externe drink/tapwatermodule

Toepassingen

Bouw
Kantoren
Zorginstellingen
Industrie

Hotels
Vloerverwarming
Scholen
Nog veel meer



Afsluitbaar & anti-vandalisme container



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit
Stroomspanning
Stekker
Aanbevolen zekering
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Watersluiting CV
CV- watertemperatuur
Pompcapaciteit
Brandstof
Maximaal verbruik
Gemiddeld verbruik
Optie tapwater

500 kW
 400 V - 50 Hz (16 A)
 CEE 16 A, 5-polig
 16 A
 4.000 kg
 3.000 x 2.450 x 2.600 mm
 3" Bauer koppeling
 20 °C / 85 °C (instelbaar)
 22 m³/u
 Diesel / gas
 46 liter/uur of gas 59 m³/uur
 Olie 15 l/u of gas 26,5 m³/u
 Externe tapwatermodule

Toepassingen

Bouw
 Kantoren
 Zorginstellingen
 Industrie

Hotels
 Vloerverwarming
 Scholen
 Nog veel meer



Afsluitbaar & anti-vandalisme container



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit
Stroomspanning
Stekker
Aanbevolen zekering
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Watersluiting CV
CV- watertemperatuur
Pompcapaciteit
Brandstof
Maximaal verbruik
Gemiddeld verbruik
Optie Tapwater

520 kW
400 V - 50 Hz (16 A)
CEE 16 A, 5-polig
16 A
4.000 kg
3.000 x 2.450 x 2.600 mm
3" Bauer koppeling
20 °C / 85 °C (instelbaar)
22 m³/u
Diesel / gas
Olie 48 liter/uur of gas 62 m³/uur
16 liter/uur of gas 21 m³/uur
Externe drink/tapwatermodule

Toepassingen

Bouw
Kantoren
Zorginstellingen
Industrie

Hotels
Vloerverwarming
Scholen
Nog veel meer



Afsluitbaar & anti-vandalisme
container



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gewicht
 Afmetingen L x B x H
 Wateraansluiting CV
 CV- watertemperatuur
 Pompcapaciteit
 Brandstof
 Maximaal verbruik
 Gemiddeld verbruik

1.500 kW
 400 V - 50 Hz (27 A)
 CEE 32 A, 5-polig
 35 A
 8.900 kg
 6.058 x 2.438 x 2.900 mm
 4" Bauer koppeling
 20 °C / 85 °C (instelbaar)
 86 m³/u
 Diesel / gas
 Olie 172,5 l/u of gas 219 m³/u
 Olie 56,3 l/u of gas 97 m³/u

Toepassingen

Bouw
 Kantoren
 Zorginstellingen
 Industrie

Hotels
 Vloerverwarming
 Scholen
 Nog veel meer



Afsluitbaar & anti-vandalisme container



Verwarmen op hoge capaciteit



Verwarmingscapaciteit
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gewicht
 Gewicht incl. container
 Afmetingen L x B x H
 Afmetingen incl. container
 Wateraansluiting CV
 Wateraansluiting tapwater
 Tapwatertemperatuur
 Pompcapaciteit
 Tapwateropbrengst bij 65 °C

0 - 500 kW
 230 V - 50 Hz (6,8 A)
 230 V 16 A
 16 A
 200 kg
 790 kg
 1.200 x 800 x 1.460 mm
 2.060 x 1.850 x 1.800 mm
 2" Bauer koppeling
 2" Camlock koppeling
 23 °C / 80 °C (instelbaar)
 14,5 m³/u
 Max 7.800 l/u

Toepassingen

Bouw
 Kantoren
 Zorginstellingen
 Industrie

Hotels
 Vloerverwarming
 Scholen
 Nog veel meer



Afsluitbaar & anti-vandalisme container



Verwarmen op hoge capaciteit

Andrews Sykes Klimaatverhuur

biedt een groot assortiment **warmtewisselaars, flexibele leidingen en luchtbehandelingskasten** voor al onze **verwarmingsunits** en **ketelhuizen**. Wij garanderen **24/7 365** dagen per jaar snelle en professionele service.

Bel **0800 5 200 200** voor een vrijblijvend advies van één van onze klimaatadviseurs.

Warmtewisselaar

Voor zowel hygiënische redenen als de veiligheid mogen bepaalde vloeistoffen niet direct verwarmd worden. Kies dan



voor een platenwarmtewisselaar. Deze worden frequent ingezet in de voedingsindustrie, de petrochemie en productindustrie.

Olietanks

Onze brandstoftanks variëren vanaf **1000 liter tot 3000 liter**.



Leidingen en pijpfittingen

Niet de juiste leidingen en pijpfittingen? Geen probleem! Deze zijn te verkrijgen vanaf 6 meter en zijn uitgerust met snelkoppelingen. Algemeen ontworpen voor gebruik tot **100 °C** en **10 bar**. Ze zijn geschikt op vrijwel alle warmwatervoorzieningen.

Luchtbehandelingsinstallaties

Liever onze ketelhuizen gebruiken voor verwarming via luchtkanalen?



Wij hebben een ruime keuze aan luchtbehandelingskasten en fan coils van **15 kW tot 600 kW**



Nominale capaciteit
 Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gemiddeld verbruik
 Afmetingen LxBxH
 Gewicht
 Mobiliteit
 Wateropvangbak
 Hygrostaat

28 liter/24u
 18 liter/24u
 225 m³/u
 230 V - 50 Hz (3,8 A)
 230 V 16 A
 16 A
 430 W/u
 355 x 355 x 570 mm
 30 kg
 Verrijdbaar
 6 liter, geïntegreerd
 Optioneel

Toepassingen

Bouw
 Musea
 Waterschade
 Magazijnen

Productopslag
 Archief
 Industrieel
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Hoog rendement,
 laag energieverbruik



Nominale capaciteit
 Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gemiddeld verbruik
 Afmetingen LxBxH
 Gewicht
 Mobiliteit
 Wateropvangbak
 Hygrostaat

30 liter/24u
 17 liter/24u
 300 m³/u
 230 V - 50 Hz (2,8 A)
 230 V 16 A
 16 A
 530 W/u
 398 x 382 x 555 mm
 29 kg
 Verrijdbaar
 6 liter, geïntegreerd
 Ja

Toepassingen

Bouw
 Musea
 Waterschade
 Magazijnen

Productopslag
 Archief
 Industrieel
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Hoog rendement,
 laag energieverbruik



Nominale capaciteit
 Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gemiddeld verbruik
 Afmetingen LxBxH
 Gewicht
 Mobiliteit
 Wateropvangbak
 Hygrostaat

60 liter/24u
 30 liter/24u
 380 m³/u
 230 V - 50 Hz (4 A)
 230 V 16 A
 16 A
 650 W/u
 530 x 500 x 940 mm
 38 kg
 Verrijdbaar
 Externe opvangbak
 Optioneel

Toepassingen

Bouw
 Musea
 Waterschade
 Magazijnen


Productopslag
 Archief
 Industrieel
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Hoog rendement,
 laag energieverbruik



Nominale capaciteit
 Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C
 Verwarmingscapaciteit
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gemiddeld verbruik
 Afmetingen LxBxH
 Gewicht
 Mobiliteit
 Wateropvangbak
 Hygrostaat

45 liter/24u
 10 liter/24u
 1,2 kW
 500 m³/u
 230 V - 50 Hz (5 A)
 230 V 16 A
 16 A
 500W/u (1.700W/u incl. verw.)
 520 x 445 x 710 mm
 39,5 kg
 Verrijdbaar
 9 liter, geïntegreerd
 Ja

Toepassingen

Bouw
 Musea
 Waterschade
 Magazijnen

Productopslag
 Archief
 Industrieel
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Hoog rendement,
 laag energieverbruik



Nominale capaciteit
 Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gemiddeld verbruik
 Afmetingen LxBxH
 Gewicht
 Mobiliteit
 Wateropvangbak
 Condenswaterpomp
 Hygrostaat

75 liter/24u
 37 liter/24u
 420 m³/u
 230 V - 50 Hz (5,7 A)
 230 V 16 A
 16 A
 984 W/u
 510 x 491 x 920 mm
 48 kg
 Verrijdbaar
 Externe opvangbak
 Optioneel
 Optioneel

Toepassingen

Bouw
 Musea
 Waterschade
 Magazijnen

Productopslag
 Archief
 Industrieel
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Hoog rendement,
 laag energieverbruik



Nominale capaciteit
 Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gemiddeld verbruik
 Afmetingen LxBxH
 Gewicht
 Mobiliteit
 Wateropvangbak
 Hygrostaat

62 liter/24u
 27 liter/24u
 550 m³/u
 230 V - 50 Hz (4,4 A)
 230 V 16 A
 16 A
 759 W/u
 550 x 550 x 940 mm
 44 kg
 Verrijdbaar
 12 liter, geïntegreerd
 Ja

Toepassingen

Bouw
 Musea
 Waterschade
 Magazijnen

Productopslag
 Archief
 Industrieel
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Hoog rendement,
 laag energieverbruik



Nominale capaciteit
 Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gemiddeld verbruik
 Afmetingen LxBxH
 Gewicht
 Mobiliteit
 Wateropvangbak
 Hygrostaat

100 liter/24u
 67 liter/24u
 750 m³/u
 230 V - 50 Hz (7,5 A)
 230 V 16 A
 16 A
 1,07 kW/u
 585 x 630 x 1.020 mm
 61 kg
 Verrijdbaar
 Externe opvangbak
 Optioneel

Toepassingen

Bouw
 Musea
 Waterschade
 Magazijnen

Productopslag
 Archief
 Industrieel
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Hoog rendement,
 laag energieverbruik



Nominale capaciteit
 Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gemiddeld verbruik
 Afmetingen LxBxH
 Gewicht
 Mobiliteit
 Condenswaterpomp
 Hygrostaat

275 liter/24u
 150 liter/24u
 2.200 m³/u
 400 V - 50 Hz (8,3 A)
 CEE 32 A, 4- of 5-polig
 16 A
 2,7 kW/u
 1.100 x 660 x 1.313 mm
 130 kg
 Verrijdbaar
 Ja
 Ja

Toepassingen

Bouw
 Musea
 Waterschade
 Magazijnen

Productopslag
 Archief
 Industrieel
 Nog veel meer



Eenvoudig te verplaatsen



Hoog rendement,
 laag energieverbruik



Nominale capaciteit
 Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gemiddeld verbruik
 Afmetingen LxBxH
 Gewicht
 Hygrostaat
 Lengte luchtslang
 Diameter luchtslang

18 liter/24u
 12 liter/24u
 190 m³/u
 230 V - 50 Hz (5 A)
 230 V 16 A
 16 A
 900 W/u
 314 x 245 x 530 mm
 12 kg
 Optioneel
 5 meter (max.)
 Vochtige lucht Ø 80 mm
 Droge lucht Ø 100 mm
 Proceslucht Ø 100 mm
 Regeneratielucht Ø 80 mm

Toepassingen

Bouw
 Stralen en coaten
 Waterschade
 Magazijnen

Pharmacie
 Archief
 Industrieel
 Nog veel meer



Werkt goed op lage temperaturen



Laag R.V. bereik



Nominale capaciteit
Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Stekker
Aanbevolen zekering
Gemiddeld verbruik
Afmetingen LxBxH
Gewicht
Hygrostaat
Mobiliteit
Lengte luchtslang
Diameter luchtslang

450 liter/24u
300 liter/24u
2.000 m³/u
400 V - 50 Hz (28,5 A)
CEE 32 A, 5-polig
35 A
20 kW/h
1.290 x 890 x 1.050 mm
225 kg
Optioneel
Verrijdbaar
40 meter (max.)
Vochtige lucht Ø 200 mm
Droge lucht Ø 300 mm
Proceslucht Ø 300 mm
Regeneratielucht Ø 200 mm

Toepassingen

Bouw
Stralen en coaten
Waterschade
Magazijnen

Pharmacie
Archief
Industrieel
Nog veel meer



Werkt goed op lage temperaturen



Laag R.V. bereik



Nominale capaciteit
Ontvochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 20°C
Luchttopbrengst
Stroomspanning
Stekker
Aanbevolen zekering
Gemiddeld verbruik
Afmetingen LxBxH
Gewicht
Hygrostaat
Mobiliteit
Lengte luchtslang
Diameter luchtslang

1.550 liter/24u
 936 liter/24u
 6.000 m³/u
 400 V - 50 Hz (76,5 A)
 CEE 125 A, 5-polig
 125 A
 32 kW/u
 2.790 x 1.690 x 2.130 mm
 1.400 kg
 Optioneel
 Heftruck / kraan
 50 meter (max.)
 Vochtige lucht Ø 300 mm
 Droge lucht Ø 600 mm
 Proceslucht Ø 600 mm
 Regeneratielucht Ø 300 mm

Toepassingen

Bouw
 Stralen en coaten
 Waterschade
 Magazijnen

Pharmacie
 Archief
 Industrieel
 Nog veel meer



Werkt goed op lage temperaturen




Laag R.V. bereik

Wij beschikken over de volgende accessoires voor onze ontvochtigers:

- Automatische timers
- Thermo- en hygrometers inclusief kaarten
- Dataloggers voor monitoring op afstand
- CM-vochtmeting
- Condensatiepompen
- Hygrostaten
- Flexibele leidingen in diverse afmetingen
- Verlengkabels
- Wateropvangbakken
- Waterzuigers
- Stroomverdeelkasten
- Noodstroomaggregaten



Voor het drogen van isolatielagen in vloeren en spouwmuuren beschikt Andrews Sykes over speciale hogedruk-kanaalventilatoren en waterafscidders, die na waterschade kunnen worden ingezet voor versnelde, veilige droging.

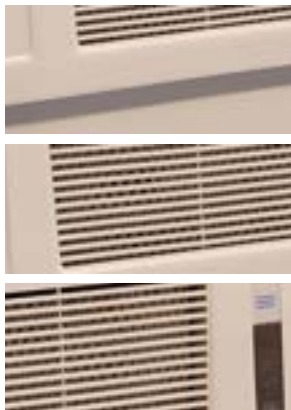

Nominale capaciteit
 Bevochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 25°C
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Gewicht
 Afmetingen LxBxH
 Waterreservoir
 Gemiddeld verbruik
 R.V - regeling
 Mobiliteit
 Werking

19 liter/24 u
 0,9 l/u
 Max. 150 m³/u
 230 V - 50 Hz (0,6 A)
 3,6 kg
 466 x 291 x 270 mm
 11 liter, navulbaar
 25 W/u
 Manueel (hygrostaat optioneel)
 Draagbaar
 Koudwater-verdampingsprincipe

Toepassingen

Drukkerijen
 Musea
 Servruimtes
 Kantoren

Laboratoria
 Archief
 Industrieel
 Nog veel meer



Voorkomt statische electriciteit



Koudwater-verdamping



Nominale capaciteit
Bevochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 25°C
Luchtopbrengst
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen LxBxH
Waterreservoir
Gemiddeld verbruik
R.V. - regeling
Mobiliteit
Werking

48 liter/24 u
2,4 L/u
Max. 500 m³/u
230 V - 50 Hz (0,7 A)
20 kg
600 x 300 x 670 mm
25 liter, navulbaar
50 W/u
Hygrostaat
Verrijdbaar
Koudwater-verdampingsprincipe

Toepassingen

Drukkerijen
Musea
Serverruimtes
Kantoren

Laboratoria
Archief
Industrieel
Nog veel meer



Voorkomt statische electriciteit



Koudwater-verdamping



Nominale capaciteit
 Bevochtigingscapaciteit bij 75% R.V. en 25°C
 Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Gewicht
 Afmetingen LxBxH
 Waterreservoir
 Gemiddeld verbruik
 R.V. - regeling
 Mobiliteit
 Werking



100 liter/24 u
 4,2 L/u
 Max. 1.000 m³/u
 230 V - 50 Hz (0,9 A)
 24 kg
 755 x 365 x 620 mm
 50 liter, navulbaar
 150 W/u
 Hygrostaat
 Verrijdbaar
 Koudwater-verdampingsprincipe

Toepassingen

Drukkerijen
 Musea
 Serverruimtes
 Kantoren



Laboratoria
 Archief
 Industrieel
 Nog veel meer



Voorkomt statische electriciteit



Koudwater-verdamping



Bevochtigingscapaciteit
Stroomspanning
Opgenomen vermogen
Watersaansluiting
Gewicht
Afmetingen LxBxH
Condensafvoer
R.V. - regeling
Mobiliteit
Werking

Max. 5 kg/u
230 V - 50 Hz
3,3 kW (15 A)
Waterleiding 16 mm dia (max. 5 bar)
60 kg
655 x 465 x 2.150 mm
Ja
Hygrostaat
Draagbaar
Stoom

Toepassingen

Drukkerijen
Musea
Serverruimtes
Kantoren

Laboratoria
Archief
Industrieel
Nog veel meer



Voorkomt statische electriciteit



Stoombevochtiging



Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Aanbevolen zekering
 Diameter slangaansluiting uit / in
 Gewicht
 Afmetingen LxBxH
 Bediening
 Gemiddeld verbruik
 Mobiliteit

1.700 m³/u
 230 V - 50 Hz (5 A)
 16 A
 Ø 200 mm
 27 kg
 605 x 440 x 535 mm
 Aan/uit
 1,15 kW/u
 Draagbaar

Toepassingen

Bouw
 Tankbouw
 Tunnelbouw
 Schilderwerk

Laboratoria
 Laswerk
 Scheepsbouw
 Nog veel meer



Hoge luchtdruk



Centrifugaal met slangaansluiting



Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Aanbevolen zekering
 Diameter slangaansluiting uit / in
 Gewicht
 Afmetingen LxBxH
 Bediening

Gemiddeld verbruik
 Mobiliteit

4.930 m³/u
 230 V - 50 Hz (6 A)
 16 A
 Ø 300 mm
 130 kg
 920 x 720 x 1.045 mm
 Aan/uit
 (Optioneel frequentieregelaar)
 2 kW/u
 Verrijdbaar

Toepassingen

Bouw
 Tankbouw
 Tunnelbouw
 Schilderwerk

Laboratoria
 Laswerk
 Scheepsbouw
 Nog veel meer



Hoge luchtdruk



Centrifugaal met slangaansluiting



Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Aanbevolen zekering
 Diameter slangaansluiting uit / in
 Gewicht
 Afmetingen LxBxH
 Bediening

Gemiddeld verbruik
 Mobiliteit

5.100 m³/u
 230 V - 50 Hz (11,4 A)
 16 A
 Ø 300 mm
 95 kg
 631 x 822 x 1.054 mm
 Aan/uit
 (Optioneel frequentieregelaar)
 1,25 kW/u
 Verrijdbaar

Toepassingen

Bouw
 Tankbouw
 Tunnelbouw
 Schilderwerk

Laboratoria
 Laswerk
 Scheepsbouw
 Nog veel meer



Hoge luchtdruk



Centrifugaal met slangaansluiting



Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Diameter slangaansluiting uit / in
 Gewicht
 Afmetingen LxBxH
 Bediening

 Gemiddeld verbruik
 Mobiliteit

12.100 m³/u
 400 V - 50 Hz (6,5 A)
 CEE 32 A, 4- of 5-polig
 25 A traag
 Ø 450 mm; Ø 600 mm
 245 kg
 1.115 x 1.215 x 1.510 mm
 Aan/uit
 (Optioneel frequentieregelaar)
 4,25 kW/u
 Verrijdbaar

Toepassingen

Bouw
 Tankbouw
 Tunnelbouw
 Schilderwerk

Laboratoria
 Laswerk
 Scheepsbouw
 Nog veel meer



Hoge luchtdruk



Centrifugaal met slangaansluiting



Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Diameter slangaansluiting uit / in
 Gewicht
 Afmetingen LxBxH
 Bediening

 Gemiddeld verbruik
 Mobiliteit

16.500 m³/u
 400 V - 50 Hz (11 A)
 CEE 32 A, 4- of 5-polig
 25 A traag
 Ø 450 mm; Ø 600 mm
 295 kg
 1.280 x 1.170 x 1.730 mm
 Aan/uit
 (Optioneel frequentieregelaar)
 7,1 kW/u
 Verrijdbaar

Toepassingen

Bouw
 Tankbouw
 Tunnelbouw
 Schilderwerk


Laboratoria
 Laswerk
 Scheepsbouw
 Nog veel meer



Hoge luchtdruk



Centrifugaal met slangaansluiting

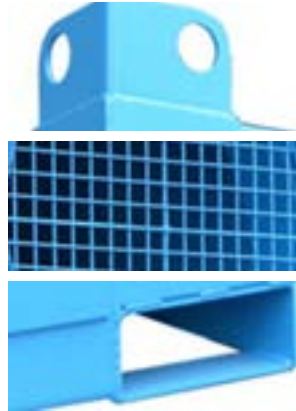

Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Diameter slangaansluiting uit / in
 Gewicht
 Afmetingen LxBxH
 Bediening

 Gemiddeld verbruik
 Mobiliteit

19.000 m³/u
 400 V - 50 Hz (16 A)
 CEE 32 A, 4- of 5-polig
 25 A traag
 Ø 450 mm; Ø 600 mm
 465 kg
 1.552 x 1.152 x 1.965 mm
 Aan/uit
 (Optioneel frequentieregelaar)
 7,1 kW/u
 Verrijdbaar

Toepassingen

Bouw
 Tankbouw
 Tunnelbouw
 Schilderwerk

Laboratoria
 Laswerk
 Scheepsbouw
 Nog veel meer



Hoge luchtdruk



Centrifugaal met slangaansluiting



Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Luchtstroom
 Diameter slangaansluiting uit
 Diameter slangaansluiting in
 Mobiliteit
 Afmetingen LxBxH
 Gewicht
 Aanbevolen zekering
 Stekker
 Bediening

20.000 m³/uur (hoge druk)
 400 V - 50 Hz (28 A)
 Aanzuigend of uitblazend
 Ø 450 mm
 Ø 600 mm
 Heftruck/Kraan
 2.760 x 2.030 x 2.050 mm
 1.110 kg
 63 A
 CEE, 63 A, 5-polig
 Aan/uit
 (Optioneel frequentieregelaar)

Toepassingen

Tunnelbouw
 Opslagtanken
 Verdampafzuiging

Bouwstofafzuiging
 Sloopwerk



Hoge luchtdruk



Centrifugaal met slangaansluiting



Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Diameter slangaansluiting uit / in
 Gewicht
 Afmetingen LxBxH
 Bediening

 Gemiddeld verbruik
 Mobiliteit

38.000 m³/u
 400 V - 50 Hz (36 A)
 CEE 63 A, 5-polig
 63 A
 Ø 600 mm
 1.110 kg
 2.208 x 2.090 x 2.005 mm
 Aan/uit
 (Optioneel frequentieregelaar)
 11,6 kW/u
 Heftruck/kraan

Toepassingen

Bouw
 Tankbouw
 Tunnelbouw
 Schilderwerk

Laboratoria
 Laswerk
 Scheepsbouw
 Nog veel meer



Hoge luchtdruk



Centrifugaal met slangaansluiting



Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Gewicht
 Afmetingen LxBxH
 Bediening
 Gemiddeld verbruik
 Luchtstroom
 Mobiliteit
 Slangaansluiting

0 - 3.600 m³/u
 230 V - 50 Hz (0,9 A)
 10 kg
 630 x 310 x 660 mm
 Manueel (3-standen)
 265 W/u
 Vrij uitblazend
 Draagbaar
 Ø 406 mm

Toepassingen

Bouw
 Werkplaatsen
 Winkels
 Waterschade

Industrie
 Magazijnen
 Ventilatie en koeling
 Nog veel meer



Stekkerklaar



Axiaal vrij uitblazend



Luchtopbrengst
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen LxBxH
Bediening
Gemiddeld verbruik
Luchtstroom
Mobiliteit
Slangaansluiting



0 - 7.600 m³/u
230 V - 50 Hz (2,3 A)
21 kg
790 x 330 x 800 mm
Manueel (3-standen)
851 W/u
Vrij uitblazend
Draagbaar
Ø 500 mm

Toepassingen

Bouw
Werkplaatsen
Winkels
Waterschade

Industrie
Magazijnen
Ventilatie en koeling
Nog veel meer

 Stekkerklaar
 Axiaal vrij uitblazend



Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Gewicht
 Afmetingen LxBxH
 Bediening
 Gemiddeld verbruik
 Mobiliteit

4.500 m³/u
 230 V - 50 Hz
 12,4 kg
 510 x 380 x 470 mm
 Manueel instelbaar
 440 W/u
 Draagbaar

Toepassingen

Bouw
 Werkplaatsen
 Tapijt- en vloerdroging
 Waterschade

Industrie
 Magazijnen
 Winkels
 Nog veel meer



Stekkerklaar



Centrifugaal vrij uitblazend



Luchtopbrengst
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen LxBxH
Bediening
Gemiddeld verbruik
Mobiliteit



0 - 37.000 m³/u
230 V - 50 Hz (10 A)
85 kg
1.050 x 440 x 1.170 mm
manueel instelbaar
2,3 kW/u
Verrijdbaar

Toepassingen

Bouw
Werkplaatsen
Winkels
Waterschade

Industrie
Magazijnen
Ventilatie en koeling
Nog veel meer



Stekkerklaar



Axiaal vrij uitblazend



Luchtopbrengst
 Stroomspanning
 Stekker
 Aanbevolen zekering
 Gewicht
 Afmetingen LxBxH
 Bediening
 Mobiliteit

40.000 m³/u
 400 V - 50 Hz (11,7 A)
 CEE, 32 A, 4- of 5-polig
 16 A
 200 kg
 1.355 x 715 x 1.510 mm
 Aan/uit
 verrijdbaar

Toepassingen

Bouw
 Tunnelbouw
 Vloercoating
 Waterschade


Industrie
 Magazijnen
 Ventilatie en koeling
 Nog veel meer



Hoog luchtvolume



Axiaal vrij uitblazend



Luchtopbrengst
Stroomspanning
Stekker
Aanbevolen zekering
Gewicht
Afmetingen LxBxH
Bediening
Mobiliteit

80.000 m³/uur
400 V - 50 Hz (20 A)
35 A
CEE, 32 A, 4- of 5-polig
350 kg
1.660 x 2.030 x 2.000 mm
Aan/uit
Vorkheftruck / kraan

Toepassingen

Bouw
Tunnelbouw
Vloercoating
Waterschade

Industrie
Magazijnen
Ventilatie en koeling
Nog veel meer



Hoog luchtvolume



Axiaal vrij uitblazend



Luchtopbrengst

Filter 1

Filter 2

Stroomspanning

Gewicht

Afmetingen LxBxH

Diamater slangaansluiting uit / in

Mobiliteit

850 m³/u

Voorfilter, klasse G4

Fijnstoffilter F9 (of HEPA-filter H13)

230 V - 50 Hz (1 A)

19,9 kg

665 x 462 x 625 mm

Ø 200 mm/ Ø 300 mm

Draagbaar

Toepassingen

Bouw

Schilderwerk

Sloopwerk

Kantoren

Industrie

Laboratoria

Werkplaatsen

Nog veel meer



Luchtreiniging



Stofafzuiging



Luchtopbrengst

Filter 1

Filter 2

Stroomspanning

Gewicht

Afmetingen LxBxH

Diamater slangaansluiting uit / in

Mobiliteit

5.000 m³/u

2 x voorfilter, klasse G4

2 x zakfilter, klasse F7

230 V - 50 Hz (16 A)

175 kg

1.720 x 965 x 1.090 mm

Ø 450 mm

Vorkheftruck / kraan

Toepassingen

Bouw

Schilderwerk

Sloopwerk

Kantoren

Industrie

Laboratoria

Werkplaatsen

Nog veel meer



Luchtreiniging



Stofafzuiging


FB 100-300

Afmetingen L X B X H
Slangaansluitingen in/uit
Luchtdoorlaatvolume
Gewicht
Filter 1
Filter 2
Mobiliteit

1.200 x 690 x 1.360 mm
1 x Ø 300 mm of 2 x Ø 200 mm
max 5.000 m³/uur
60 kg
2 x voorfilter, klasse G4
2 x zakfilter, klasse F7
Verrijdbaar / vorkheftruck

FB 600-900

Afmetingen L X B X H
Slangaansluitingen in/uit
Luchtdoorlaatvolume
Gewicht
Filter 1
Filter 2
Mobiliteit

1.400 x 1.320 x 1.990 mm
1 x Ø 600 mm of 2 à 3 x Ø 300 mm
max 20.000 m³/uur
152 kg
6 x voorfilter, klasse G4
6 x zakfilter, klasse F7
Vorkheftruck / kraan

Toepassingen

Bouw
Werkplaatsen
Winkels
Waterschade

Industrie
Magazijnen
Ventilatie en koeling
Nog veel meer



Verlengsnoeren zijn verkrijgbaar in verschillende lengten en maten, compleet met stekkers en verloopstekkers voor verschillende spanningen en stroomsterktes.



Flexibele slangen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en diameters, passend bij ons assortiment afzuig- en ventilatietoestellen.



Stofopvangzakken om zwevende deeltjes op te vangen bij gebruik van ventilatoren voor stofafzuigingstoepassingen



Met frequentieregelaars kan het toerental van ventilatoren traploos worden aangepast. Zo kan het exacte luchtvolume voor elke toepassing worden geleverd en op energieverbruik worden bespaard.



Verdeelkasten zijn te huur in verschillende maten, voor verschillende spanningen en meerdere aansluitingen.

Bel ons op 0800 5 200 200 als u gespecialiseerde filtratiesystemen nodig hebt. Wij bieden oplossingen op maat om aan specifieke eisen te voldoen.



Luchtopbrengst
Effectief bereik
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Luchtreiniging
Bediening
Gemiddeld verbruik

720 m³/u max.
130 m²
230 V - 50 Hz (1,3 A)
13,5 kg
430 x 127 x 1.021 mm
UV-C licht en koolstoffilter
Manueel
224 W/u

Toepassingen

Zorgcentra
Kantoren
Scholen
Apotheken

Wachruimtes
Hotels
Behandeldkamers
Nog veel meer



Stekkerklaar



Luchtreiniging met HEPA filter



Luchtopbrengst
Effectief bereik
Stroomspanning
Gewicht
Afmetingen L x B x H
Filters
Gemiddeld stroomverbruik
Lengte luchtslang
Slangaansluiting uit / in

1.600 m³/u max.
150 m²
230 V - 50 Hz (1,1 A)
24 kg
390 x 580 x 420 mm
G4 voorfilter & HEPA 14
253 W/u
16 meter (max.)
Ø 200 mm

Toepassingen

Zorgcentra
Kantoren
Scholen
Apotheken

Wachruimtes
Hotels
Behandelkamers
Nog veel meer



Stekkerklaar



Luchtreiniging met HEPA filter



Nederland

1. Amsterdam
Westhavenweg 61e,
1042 AL Amsterdam
tel: 202 - 506 16 50

3. Hoogeveen
Gratamastraat 1,
7903 AK Hoogeveen
tel: 0528 - 220 010

2. Bleiswijk Hoofdkantoor
Marconistraat 32,
2665 JE Bleiswijk
tel: 010 - 521 44 55
e-mail: info@andrewssykes.nl

4. Oirschot
De Scheper 313,
5688 HP Oirschot
tel: 0499 - 577 707



België

5. Antwerpen 7. Kortrijk
6. Brussel



Duitsland

8. Frechen



Luxemburg

9. Holzem

